
ABRAPOMP/PU

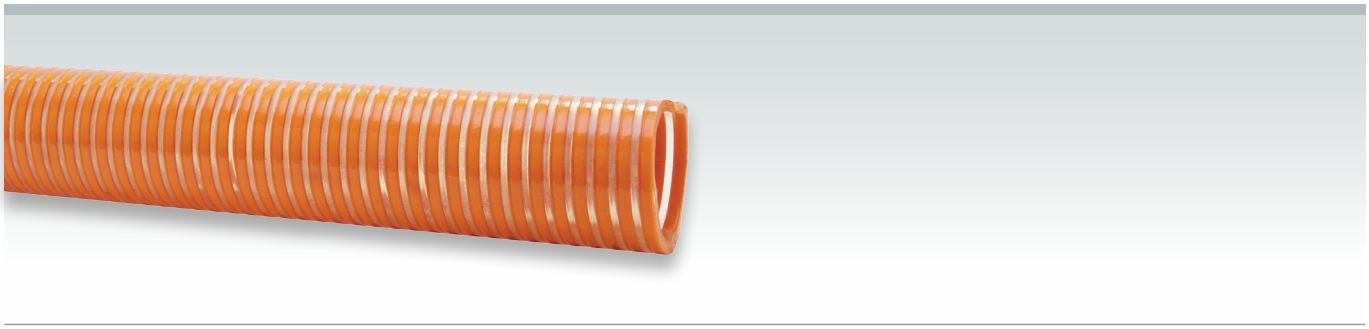

IT IMPIEGO

Tubo in poliuretano con spirale pvc utilizzato per il trasporto in continuo dell'intonaco premiscelato dal silos all'intonacatrice.

TEMPERATURA: -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in poliuretano trasparente resistente all'abrasione.
- **Rinforzi**: spirale in pvc rigido antiurto color arancio.
- **Copertura**: in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - ABRAPOMP/PU - REG (EU) 10/2011 - CL. A,B,C,D_2,E - PHTHALATE FREE - D.I. - MADE IN ITALY - LOTTO".

EN APPLICATION

Pvc wire polyurethane hose used for continuous conveyance of premixed plaster from silos to the plaster-sprayer.

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: smooth, abrasion resistant transparent polyurethane.
- **Reinforcement**: impact and crush resistant orange pvc wire helix.
- **Cover**: weathering and most chemicals resistant transparent pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - ABRAPOMP/PU - REG (EU) 10/2011 - CL. A,B,C,D_2,E - PHTHALATE FREE - I.D. - MADE IN ITALY - BATCH".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		SPESSORE THICKNESS		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		ASPIRAZ. VACUUM	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	mm	inch	mt	ft
45	1.3/4"	3.5	0.14"	0.60	0.40	4.5	67.5	0.6	270	10.63"	25	82
50	2"	4	0.16"	0.73	0.49	4.5	67.5	0.6	300	11.81"	50	164

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.