
ABRAPOMP/PU/AS

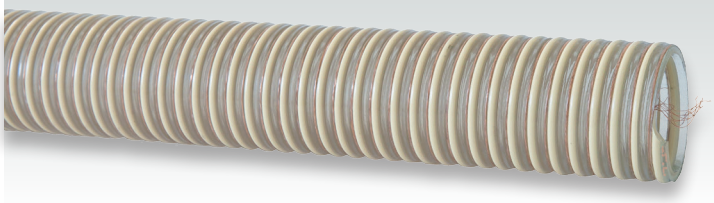

GMP CE 2023/2006 · PHTALATE FREE · FDA · DM 21/3/1973 · CE 1935:2004 · BPA BISFENOLO FREE

IT IMPIEGO

Tubo in poliuretano con spirale pvc idoneo per aspirazione di polveri alimentari, farine e granuli di piccole dimensioni. Tubo antistatico.

Normative: MOCA - Conforme al regolamento CE 10/2011 1935:2004 per simulanti A,B,C,D_2,E, DM 21/03/1973, F.D.A. CFR21, senza PHTALATI e BISFENOLI (BPA).

TEMPERATURA: -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in poliuretano trasparente resistente all'abrasione.
- **Rinforzi**: spirale in pvc rigido antiurto color avorio e cordicella di rame.
- **Copertura**: in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - ABRAPOMP/PU/AS - FOOD QUALITY - SIZE D.I. mm - REG (EU) 10/2011 - CL. A-B-C-D_2,E - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY - LOTTO".

EN APPLICATION

Pvc wire polyurethane hose suitable for suctionof food dust, farsomes, klein korrels. Antistatic hose.

Standards: MOCA - Compliant with EC regulation 10/2011 - 1935:2004 for simulants A,B,C,D_2,E, DM 21/03/1973, F.D.A. CFR21, without PHTHALATES and BISPHENOLS (BPA).

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: smooth, abrasion resistant transparent polyurethane.
- **Reinforcement**: impact and crush resistant ivory pvc wire helix copper wire.
- **Cover**: weathering and most chemicals resistant transparent pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - ABRAPOMP/PU/AS - FOOD QUALITY - SIZE I.D. mm - REG (EU) 10/2011 - CL. A-B-C-D_2,E - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY - BATCH".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		SPESSORE THICKNESS		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		ASPIRAZ. VACUUM	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	mm	inch	mt	ft
40	1.9/16"	3.5	0.14"	0.55	0.37	5	75	0.70	190	7.48"	30	98.4
50	2"	4	0.16"	0.80	0.54	5	75	0.70	220	8.57"	30	98.4
60	2.3/8"	4	0.16"	0.96	0.64	5	75	0.70	270	10.64"	30	98.4

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.