
ABRATUB/PU/YV

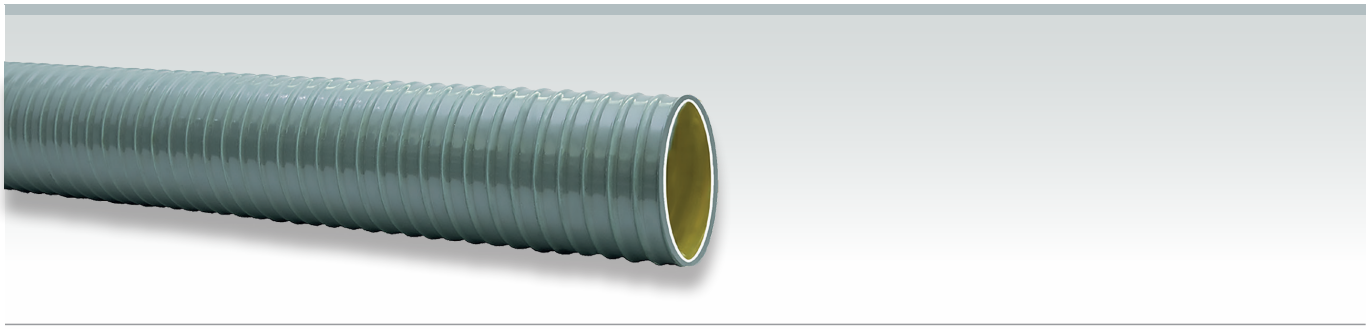

IT IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale in pvc idoneo per aspirazioni di materiale abrasivo.

TEMPERATURA: -20°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in poliuretano giallo antiabrasivo.
- **Rinforzi**: spirale in pvc rigido antiurto color verde.
- **Copertura**: in pvc verde resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: semi-ondulata.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - ABRATUB/PU/YV - D.I. - LOTTO".

EN APPLICATION

Pvc wire pvc hose suitable for suction of abrasive materials.

- **TEMPERATURE RANGE:** -20°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: smooth, anti-abrasive yellow polyurethane.
- **Reinforcement**: rigid, shock-resistant green PVC spiral.
- **Cover**: green PVC resistant to abrasion and atmospheric agents.
- **Surface**: semi-corrugated.
- **Branding**: ink marking "H.T. -ABRATUB/PU/YV - I.D. - BATCH".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		SPESSORE THICKNESS		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		ASPIRAZ. VACUUM	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	mm	inch	mt	ft
51	2"	7	0.28"	1.90	1.27	5	75	0.9	420	16.54"	50	164
102	4"	8	0.32"	3.40	2.28	4	60	0.9	610	24.02"	30	98.4

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.