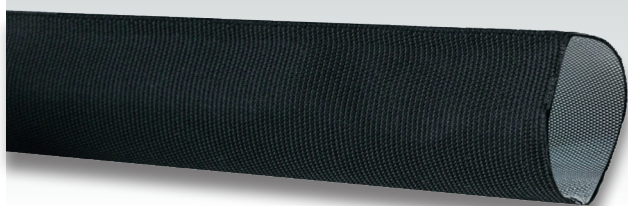


CALZA/NYLON/EXTRA


NEW

Interno bianco per distinguere la doppia parete
White interior to distinguish the double wall

IT IMPIEGO

Guaina in poliammide doppia ad alta tenacità, idonea per protezione di tubi multipli nel settore oleodinamico.

Normative di riferimento: EN ISO 3457 - EN 4413.

- **TEMPERATURA:** -40°C +120°C

STRUTTURA

Tubo: 100% polipropilene

- **Spessore:** 3 mm (+/- 1%)
- **Resistenza all'abrasione:** test ISO 6945 200.000 cicli
- **Resistenza alla trazione:** da 33 a 43%
- **Resistente ai raggi UV:** EN 14471
- **Resistente all'ozono:** ISO 1431-1

EN APPLICATION

Double nylon sleeve covering hose suitable for multiple hydraulic hoses protection.

Standards EN ISO 3457 - EN 4413.

- **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +120°C

CONSTRUCTION

Hose: 100% polypropylene

- **Thickness:** 3 mm (+/- 1%)
- **Abrasion resistance:** test ISO 6945 200.000 cycles
- **Tensile strenght:** up 33 to 43%
- **UV Resistant:** EN 14471
- **Ozone resistance:** ISO 1431-1

LARGHEZZA PIATTA FLAT LENGTH		DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mt	ft
30	1.3/16"	17	21/32"	0.046	0.030	100	328
35	1.3/8"	20	25/32"	0.055	0.035	100	328
36	1.13/32"	23	29/32"	0.063	0.028	100	328
42	1.21/32"	28	1.3/32"	0.069	0.045	100	328
52	2.1/16"	31	1.1/4"	0.081	0.054	100	328
60	2.3/8"	36	1.3/8"	0.093	0.062	100	328
76	3.1/32"	47	1.27/32"	0.126	0.083	100	328
104	4.9/32"	63	2.1/2"	0.169	0.113	100	328
125	4.3/4"	77	3.1/32"	0.222	0.150	100	328

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) – tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta – Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) – tolerance on all specifications ±5%.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request – The characteristics and technical data could be changed without warning.