
# EVATUB

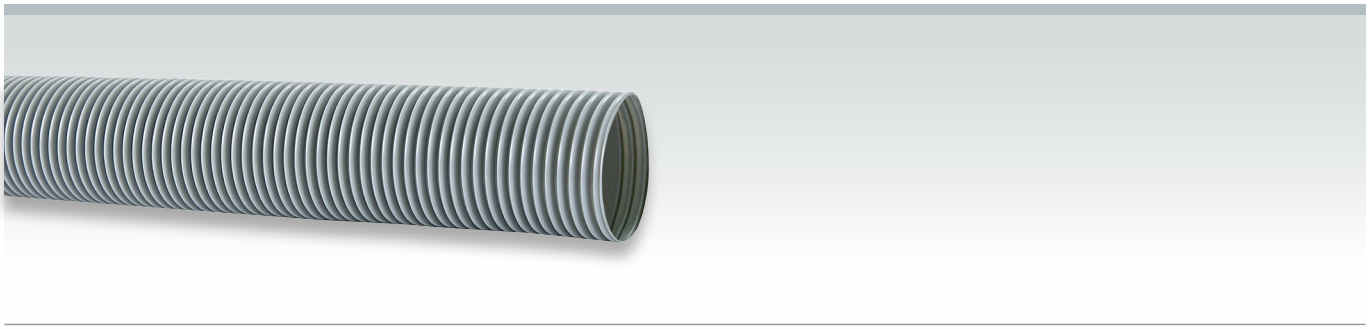

## IT IMPIEGO

**Tubo flessibile** in eva per aspirazione aria, polvere e fumi resistente a deformazioni permanenti. Impiegato anche come passacavi.

• **TEMPERATURA:** -30°C +60°C

## STRUTTURA

• **Tubo**: in eva (etil-vinil-acetato).

• **Superficie**: grecata.

**Disponibile su richiesta nero**

## EN APPLICATION

**Flexible eva hose** suitable for air, dust and fumes crushproof. Used as cable covering hose too.

• **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +60°C

## CONSTRUCTION

• **Tube:** grey eva (etil-vinil-acetato).

• **Surfac**: square corrugated**.**

**Available on request in black**

| DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER | | DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER | | PESO TEORICO WEIGHT | | ASPIRAZION VACUUM | RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS | | LUNGHEZZA LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/mt | lbs/ft | bar | mm | inch | mt | ft |
| 25 | 1" | 34 | 1.11/32" | 0.20 | 0.13 | 0.5 | 70 | 2.76" | 15 | 49.2 |
| 32 | 1.1/4" | 41 | 1.5/8" | 0.24 | 0.17 | 0.5 | 85 | 3.35" | 30 | 98.4 |
| 38 | 1.1/2" | 47 | 1.27/32" | 0.31 | 0.22 | 0.5 | 95 | 3.74" | 30 | 98.4 |
| 53 | 2" | 61 | 2.13/32" | 0.44 | 0.31 | 0.5 | 125 | 4.92" | 30 | 98.4 |

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.