


PROZINC

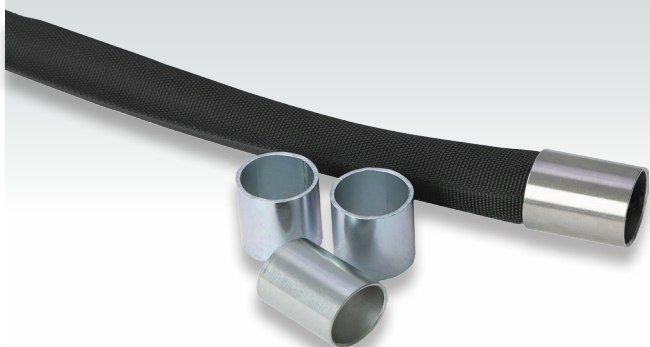

IT APPLICAZIONI

Per garantire il corretto montaggio delle nostre protezioni tessili, consigliamo l'utilizzo di PROZINC.

EN APPLICATION

To ensure the correct assembly of our textile protections, we recommend the use of PROZINC.

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGTH
mm	mm	mm
21	24	31
22	25	31
23	27	31
27	30	34
29	32	35
32	35	36
35	38	36
37	40	38
39	42	40
42	45	42
46	50	46
48	52	46
51	55	48
62	65	51
66	70	54
72	76	56
83	89	64

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) – tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) – tolerance on all specifications ±5%.