
SALDO/ARG 20NL

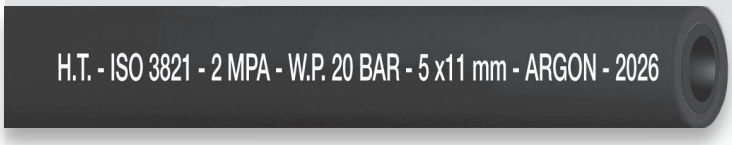

ISO 3821

IT IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di propano nelle attrezzature di saldatura. Principalmente indicato per ARGON e AZOTO.

Normative di riferimento: **ISO 3821.**

- **TEMPERATURA DI PROVA:** -30°C +70°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera EPDM.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza..
- **Copertura**: in gomma EPDM nero resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e al contatto con scorie di saldatura incandescenti.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - ISO 3821 - 2 Mpa - W.P. 20 BAR - diam. - ARGON - anno produzione".

EN APPLICATION

Long length rubber hose suitable for delivery of propano in welding equipments. ARGON and NITROGEN use.

Standards: **ISO 3821.**

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +70°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth EPDM rubber.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: abrasion, weathering and red hot welding slags resistant EPDM rubber.

- **Branding**: ink marking "H.T. - ISO 3821 - 2 Mpa - W.P. 20 BAR - diam. - ARGON - year of production
".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESS. SCOPPIO BURST PRESSURE		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mm	inch	mt	ft
4	1/6	11	3/8"	0.15	0.10	20	300	60	900	40	-	100	328
5	3/16"	11	3/8"	0.15	0.10	20	300	60	900	40	-	100	328

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.