
SPURPOMP/V

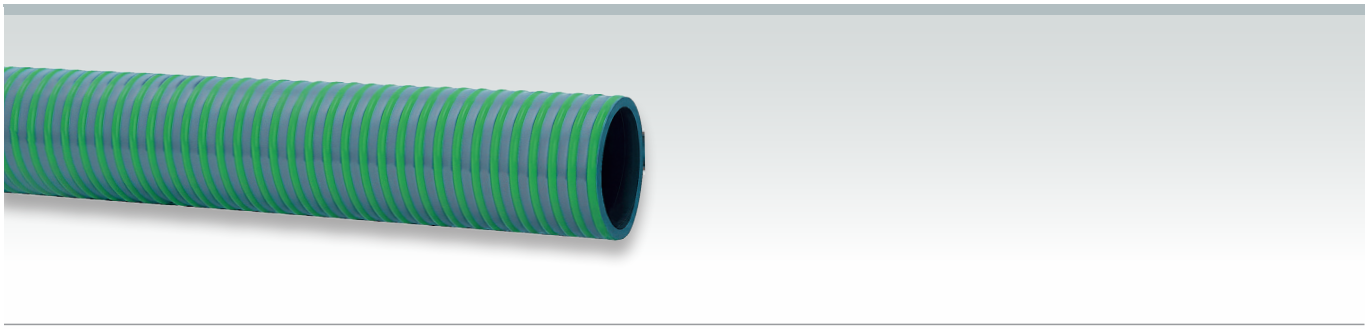

IT IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale pvc idoneo per aspirazione e mandata di liquidi nel settore agricolo dove sia richiesta una buona flessibilità. Indicato per spurghi di fognature, pozzi neri e aspirazione liquame su carribotte.

- **TEMPERATURA:** -25°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc grigio superelastico.
- **Rinforzi**: spirale di rinforzo esterna in pvc rigido antiurto e antischiacciamento color verde.
- **Superficie**: semi-ondulata.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - SPURPOMP/V - D.I. - MADE IN ITALY".

Disponibile tubo per basse temperature

EN APPLICATION

Pvc wire pvc hose suitable for suction and delivery of liquids for heavy duty applications where an extremely flexibility is required. Used on tank cars and irrigation equipments.

- **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: grey smooth superelastic pvc.
- **Reinforcement**: rigid external impact and crush resistant green pvc wire dipped in the special superelastic pvc.
- **Surface**: lightly corrugated.
- **Branding**: ink marking "H.T. - SPURPOMP/V - I.D. - MADE IN ITALY".

Low temperature hose available

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		ASPIRAZ. VACUUM	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	mm	inch	mt	ft
51	2"	1.00	0.67	5	75	0.8	200	7.87"	50	164
60	2.3/8"	1.25	0.84	4	60	0.8	240	9.45"	50	164
76	3"	1.70	1.14	4	60	0.8	280	11.81"	30	98.4
80	3.5/32"	1.85	1.24	4	60	0.8	300	12.60"	30/50	98.4/164
102	4"	2.70	1.81	4	60	0.7	360	15.75"	30/50	98.4/164
110	4.5/16"	3.10	2.08	3	40	0.7	440	17.32"	30	98.4
120	4.3/4"	3.60	2.42	3	40	0.7	450	18.90"	20	65.5
127	5"	3.90	2.62	3	40	0.7	500	19.69"	20	65.5
152	6"	5.00	3.36	3	40	0.7	600	23.62"	20	65.5

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.