
TEXIL/B - R - N

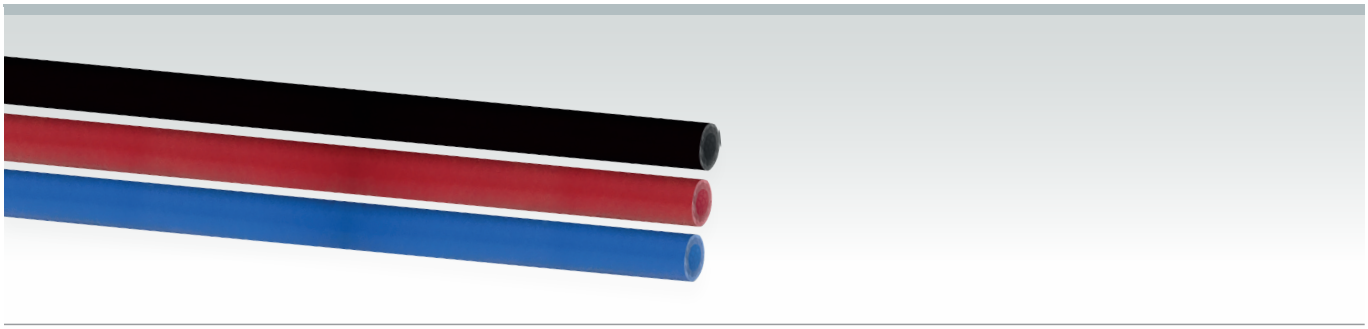

IT IMPIEGO

Tubo in pvc retinato idoneo per mandata di acqua impiegato per la costruzione di torce.

• **TEMPERATURA:** -5°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici.
- **Rinforzi**: inserzione di filati in poliestere ad alta resistenza.
- **Copertura**: liscio in pvc nei colori:
  azzurro **TEXIL/B**
  rosso **TEXIL/R**
  nero **TEXIL/N**
- **Superficie**: liscia estrusa.

Tolleranze DI: ISO 1307/92: ± 0.4 mm.

Pressione di scoppio: fattore di sicurezza 1:3.

EN APPLICATION

Netted pvc hose for delivery of water suitable for welding torches.

• **TEMPERATURE RANGE:** -5°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: in transparent pvc resistant to atmospheric agents.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: smooth pvc coloured:
  blue **TEXIL/B**
  red **TEXIL/R**
  black **TEXIL/N**
- **Surface**: smooth extruded.

Tollerances ID: ISO 1307/92: ± 0.4 mm.

Burst pressure: safety factor 1:3.

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	mm	inch	mt	ft
5	3/16"	8	5/16"	0.04	0.027	10	150	50	1.97"	300	98.4
5	3/16"	10.5	3/8"	0.08	0.054	10	150	50	1.97"	210	68.8

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.