
TT/CRISTALLO/TR

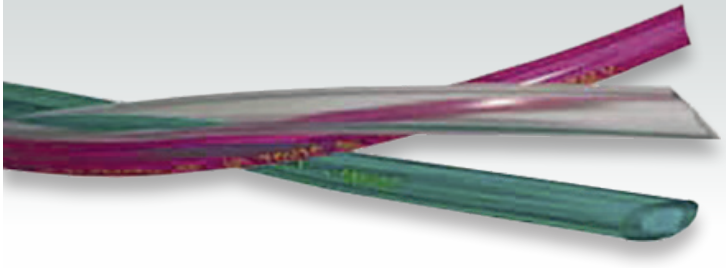

GMP CE 2023/2006 · PHTALATE FREE · FDA · DM 21/3/1973 · BPA BISFENOLO FREE · CE 1935:2004

IT IMPIEGO

Tubo in pvc Trafilato alimentare.

Normative: MOCA - Conforme al regolamento CE 10/2011 per simulanti A,B,C, 1935:2004, DM 21/03/1973, F.D.A. CFR21, senza PHTALATI e BISFENOLI (BPA).

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Trafilato**: liscio in pvc trasparente alimentare, esente da ftalati, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - TT/CRISTALLO/TR - FOOD QUALITY - REG. (EU) 10/2011 A-B-C - Phthalate free - D.I: - MADE IN ITALY - LOTTO".

EN APPLICATION

One-layer pvc hose food quality.

Standards: MOCA - Compliant with CE regulation 10/2011 for simulants A,B,C, 1935:2004, DM 21/03/1973, F.D.A. CFR21, without PHTHALATES and BISPHENOLS (BPA).

- **TEMPERATURE RANGE** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Hose**: smooth transparent food quality pvc, free phthalates, abrasion, weathering and most chemicals resistant non toxic transparent pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - TT/CRISTALLO/TR - FOOD QUALITY - REG. (EU) 10/2011 A-B-C - Phthalate free - I.D. MADE IN ITALY - BATCH".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mt	ft
4	1/6"	6	1/4"	0.021	0.014	200	656
4	1/6"	7	5/18"	0.034	0.023	200	656
5	3/16"	7	5/18"	0.024	0.016	200	656
5	3/16"	8	5/16"	0.040	0.027	200	656
6	1/4"	9	11/32"	0.046	0.031	200	656
7	5/18"	10	3/8"	0.05	0.034	100	328
8	5/16"	12	15/32"	0.08	0.054	100	328
10	3/8"	14	9/16"	0.10	0.067	100	328
12	15/32"	17	21/32"	0.15	0.10	100	328
14	9/16"	19	3/4"	0.17	0.12	100	328
16	5/8"	22	7/8"	0.26	0.17	100	328
18	23/32"	25	1"	0.31	0.21	100	328
20	25/32"	27	1.1/16"	0.34	0.23	50	164
25	1"	34	1.11/32"	0.54	0.36	50	164

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.