
GRECAFLEX

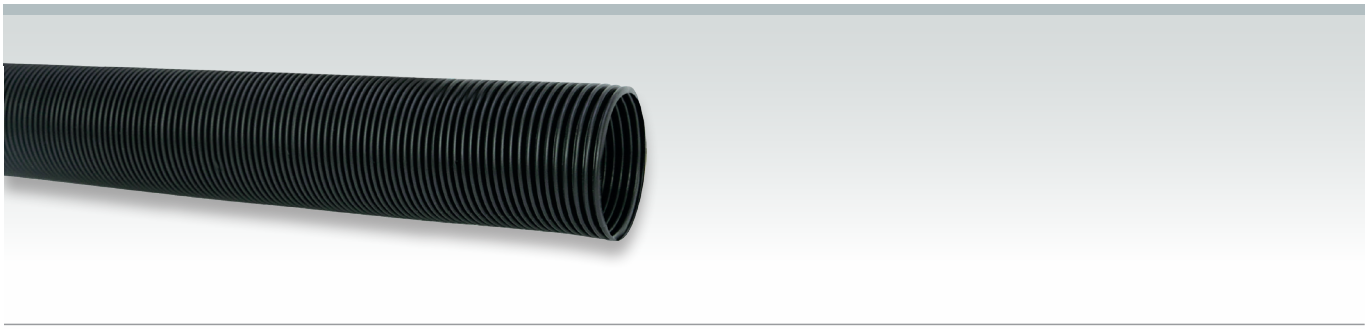

IT IMPIEGO

Tubo in polipropilene nero idoneo per aspirazione di aria, fumi, per condizionamento e ventilazione.

- **TEMPERATURA:** -5°C +100°C

STRUTTURA

- **Tubo**: in polipropilene (PP) nero, senza armatura.
- **Superficie:** grecata.

EN APPLICATION

Polypropylene hose suitable for air, fumes, conditioning and ventilation.

- **TEMPERATURE RANGE:** -5°C +100°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, polypropylene (PP) without any helix wire.
- **Surface:** square corrugated.

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch	mt	ft
40	1.9/16"	46	1.13/16"	0.13	0.09	40	1.57"	50	164
50	2"	57	2.1/4"	0.20	0.13	50	1.97"	50	164
60	2.3/8"	67	2.41/64"	0.24	0.16	60	2.36"	50	164
70	2.3/4"	77	3.1/32"	0.28	0.19	70	2.76"	50	164
80	3.5/32"	88	3.15/32"	0.35	0.24	80	3.15"	25	82
100	4"	109	4.5/8"	0.44	0.30	100	3.94"	25	82

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.